

BATTERI BYTE LYSPUCKEN


1. Skruva bort de 2 skruvarna



2. Med hjälp av skruvmejseln ta bort locket på lyspucken.
(locket har 4 st piggar)




3. Ta försiktig ut batteri stabilisatorn där efter batteriet .

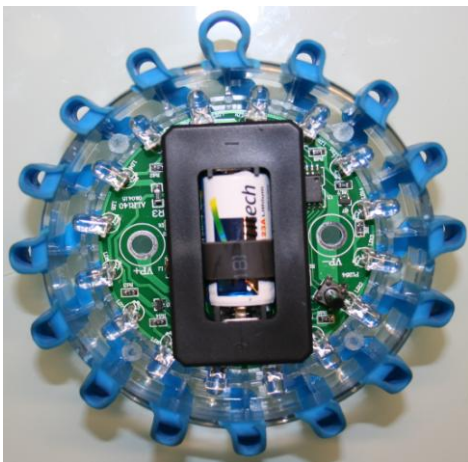

4. Flytta batteri skyddet till den nya Batteriet.



5. Montera de nya batteriet på plats.
OBS! Om polerna +/- skiftas kan Lyspunkten ta skada.

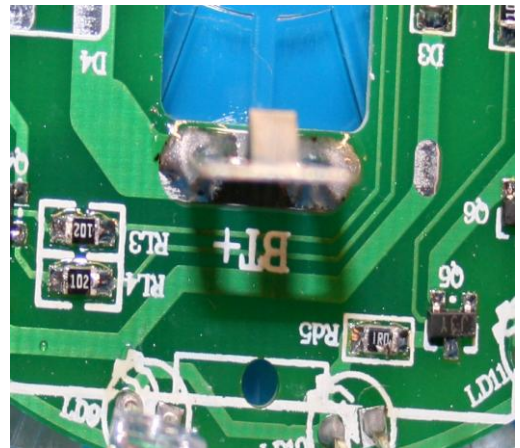

6. Montera tillbaka batteri stabilisatorn, Locket och dra åt skruvarna.
OBS! när locket monteras kontrollera att o-ringen inte skadas.

